


MRK 88.0 Montagekran 2.9 t Traglast

Der erste Minikran auf dem europäischen Markt, der mit einer Traglast bis maximal 2,9 to und einer Hakenhöhe von 8,8 m trotzdem schmal genug ist durch einen normalen 600 mm Türrahmen zu fahren. Er kann per Elektro, Benzin und Gas betrieben werden, hierdurch ist er Indoor wie Outdoor geeignet. Durch sein Kettenfahrwerk kommt er über jeden Untergrund und kann mittels Non-Marking-Ketten (nicht abfärbend) auch innerhalb von Gebäuden über Treppen fahren. Durch verschiedene spezielle HEAVYDRIVE-Montagespitzen gelangt man sogar unter Dachvorsprünge, hinter Gerüste, uvm und kann in Kombination mit unseren Vakuumsauganlagen nahezu jede Scheibe oder andere Platten an Ihren Bestimmungsort bringen, auch Überkopf. Dabei kann diese Baumaschine auch mittels Funkfernbedienung manövriert werden.

Ideal für:

- Glasbau
- Fassadenbau
- Fensterverglasung
- Anlagenbau
- Maschinenbau
- innerbetriebliche Instandhaltung
- u.v.m.

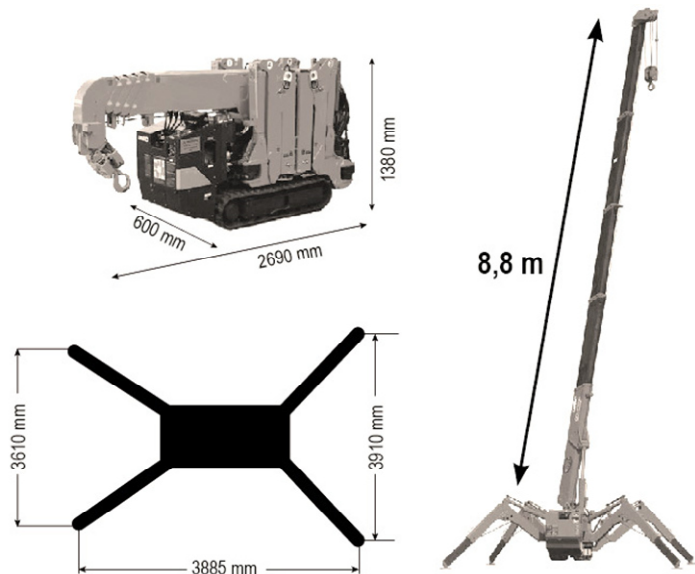

BUCHUNG – RESERVIERUNG:

Höpp GmbH
Dachauerstr. 2a
85247 Schwabhausen-Stetten

Tel. 08138 / 697 38 18

Mail: info@hoepp-gmbh.de

www.hoepp.info

Eigenschaften:

Traglast (Hebegut):	2,9 t x 1,4 m
Größe (LxBxH):	2690 x 600 x 1380 mm
Eigengewicht:	1850 kg
Max. Hubhöhe inkl. Spitze 1:	10,65 m bei 1 m Spitze
Max. Hubhöhe inkl. Spitze 2:	11,65 m bei 2 m Spitze
Max. Arbeitsradius:	8,14 m
Seil:	IWRC 8 mm x 59 m
Sicherheitssystem:	Lastmomentbegrenzer, Auslegerwinkel- und Lastanzeige, Hydraulik- Druck- Sicherheitsventile, Hakensicherung, selbsthemmende Bremse

Teleskopsystem:

Auslegerlänge:	2.53- 8.65 m
Teleskopiergeschwindigkeit:	6.12 m / 20 s
Auslegertyp:	5- teilig, hydraulisch, 6- eckige Kastenform
Drehwinkel:	360° endlos
Drehgeschwindigkeit:	1,5 U/ min
Seilgeschwindigkeit:	10,0 m/ min. (4- fach geschoren)
Abstützungen:	hydraulisch/ manuell

Laufwerksysteme:

Antrieb:	Hydrostatisch, stufenlos vorwärts/rückwärts
Geschwindigkeit:	0- 2,3 km/ h
Steigfähigkeit:	20°
Laufwerkslänge:	1050 mm mm
Bodendruck:	0,49 kg/ cm ²
Kettenbreite:	180 mm

BUCHUNG – RESERVIERUNG:

Höpp GmbH
Dachauerstr. 2a
85247 Schwabhausen-Stetten

Tel. 08138 / 697 38 18

Mail: info@hoepp-gmbh.de

www.hoepp.info

Technische Informationen zum MRK 88.0 Montagekran 2.9 t Traglast / Verleihkran
Stand: 04.05.2020 – Änderungen / Irrtümer vorbehalten

Seite **3** von **3**

Motor:

Typ:	Mitsubishi (13PS)
Leistung:	9,6 KW/ 2500 U/ min
Treibstoff:	Benzin und Elektrisch 380 V
Tankinhalt:	12 l

Optionen (Verleih):

- Montagekran bis 2,9 t Hebegut (Tagespauschale)
- Glassauger bis 600 kg Hebegut (Tagespauschale)
- An- und Abfahrt zur Baustelle im Großraum München (Tagespauschale)
- Kranfahrer (auf Stundenbasis)
- Versicherung (Tagespauschale)
-

BUCHUNG – RESERVIERUNG:

Höpp GmbH
Dachauerstr. 2a
85247 Schwabhausen-Stetten

Tel. 08138 / 697 38 18

Mail: info@hoepp-gmbh.de

www.hoepp.info